




PULVERIZADOR

ATTACK
400/600/800AM



PULVERIZADOR
ATTACK
400/600/800AM

La fumigadora Attack 400/600/800 manual es ideal en pequeñas y medianas propiedades con cultivos en campo abierto para aplicaciones en área total.

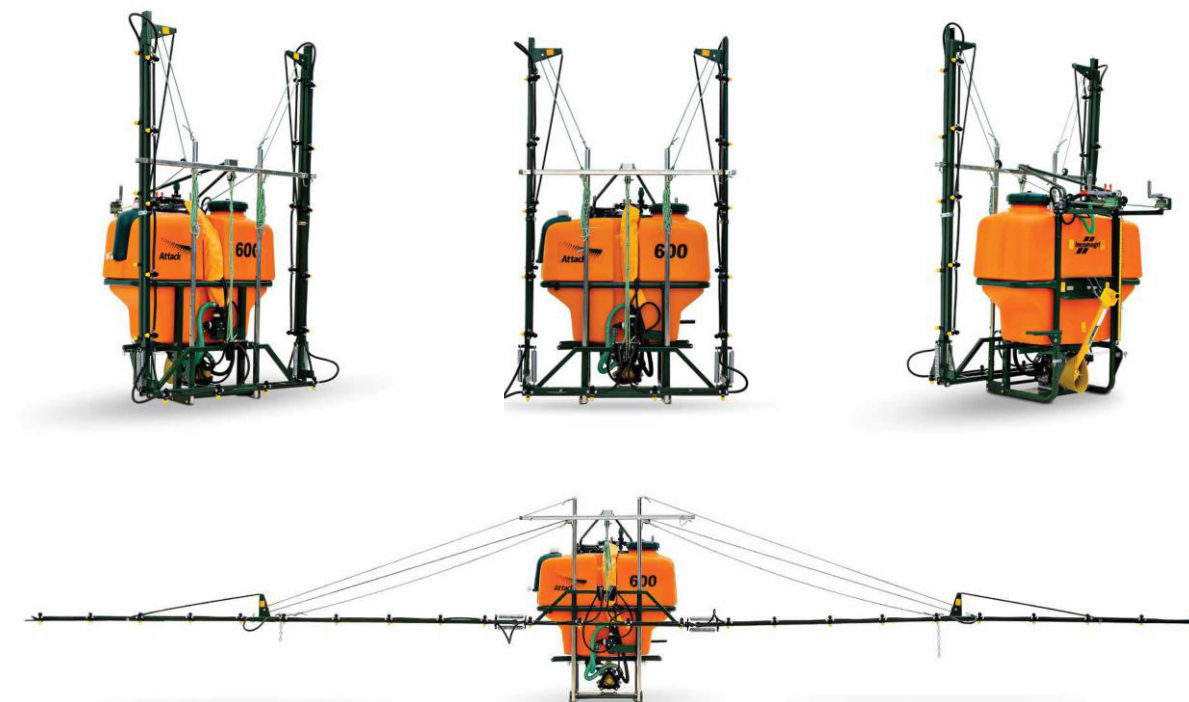

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	Attack 400/600/800 AM 10/12/14					
Tanque de depósito	Capacidades de 400, 600 e 800 l (Em Polietileno Virgem com proteção U.V)					
Largo de las barras	10/12/14 m					
Actuación de barras	Manual por sistema de carrete					
Altura de trabajo	0,5 a 1,80 metros					
Porta boquillas	Simples com válvula antigotejo					
Distancia entre Boquillas	50 cm					
Pastillas	Abanico 110-02					
Bomba	BMIN 85- Tipo Diafragma con carcasa en aluminio fundido Caudal de 85 l/min a 540 rpm Presion hasta 20 bar					
Valvula controladora de fumigación	2 ou 4 vias simples ou CCP(com retorno calibrado)					
Sistema de agitación	Hidráulico por retorno					
Tanque para lavar las manos	Capacidad de 15 l (en Polietileno)					
Filtros	Filtro de succión(malla50) Filtro de línea (malla 80) Filtro de boquilla (malla 100)					
Abastecimiento	Ecológico por succion (85l/min) o por gravedad					
Peso y dimensiones	Attack 400 AM 10	Attack 400 AM 12	Attack 600 AM 12	Attack 600 AM 14	Attack 800 AM 12	Attack 800 AM 14
Largo	1,52	1,52	0,85	0,85	0,85	0,85
Altura	2,64	2,64	2,8	3,3	2,8	3,3
Ancho	1,8	1,75	1,6	1,6	1,6	1,6
Peso (kg)	235	238	450	465	450	465

* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto.
 Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso

**Imágenes meramente ilustrativas*



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
 incomagri@incomagri.com.br
(19) 3843-9900

